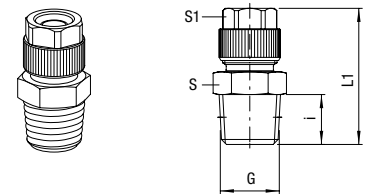
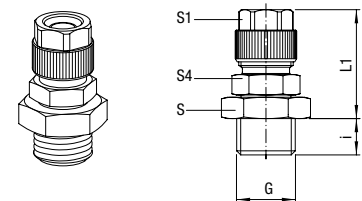


Gerade Einschraub-Verschraubung
Abbildung


Preis Gruppe	11	PN	25	T _{min}	-40 °C	T _{max}	+120 °C	Gewinde	kegelig	Gewinde „D“ selbstdichtend	T _{max}	+100 °C	Messing vernickelt
für Schlauch D/d	G	i	L1*	S1	S	selbstdichtend Opt. „D“	Gewicht in [g]	Typ	Bestellnummer	Preis			
4,3/3	R 1/8	7,5	23	7	10	-	7,5	151M-43/3-1/8K	300506	a. A.			
5/3	R 1/8	7,5	23	7	10	-	7,5	151M-5/3-1/8K	300509	a. A.			
6/4	R 1/8	7,5	26	10	12	-	12,5	151M-6/4-1/8K	300514	a. A.			
6/4	R 1/8	7,5	26	10	12	D	12,5	151M-6/4-D1/8K	306514	a. A.			
6/4	R 1/4	11	30	10	14	-	17,3	151M-6/4-1/4K	300515	a. A.			
6/4	R 1/4	11	30	10	14	D	17,3	151M-6/4-D1/4K	306515	a. A.			
6/4	R 3/8	11,5	30,5	10	17	-	26,2	151M-6/4-3/8K	300516	a. A.			
8/6	R 1/8	7,5	26	12	12	-	17,2	151M-8/6-1/8K	300520	a. A.			
8/6	R 1/8	7,5	26	12	12	D	17,2	151M-8/6-D1/8K	306520	a. A.			
8/6	R 1/4	11	30	12	14	-	18,1	151M-8/6-1/4K	300521	a. A.			
8/6	R 1/4	11	30	12	14	D	18,1	151M-8/6-D1/4K	306521	a. A.			
8/6	R 3/8	11,5	30,5	12	17	-	28,4	151M-8/6-3/8K	300522	a. A.			
8/6	R 3/8	11,5	30,5	12	17	D	28,4	151M-8/6-D3/8K	306522	a. A.			
10/8	R 1/8	7,5	27,5	13	14	-	20,8	151M-10/8-1/8K	300529	a. A.			
10/8	R 1/4	11	31,5	13	14	-	22,6	151M-10/8-1/4K	300530	a. A.			
10/8	R 1/4	11	31,5	13	14	D	22,6	151M-10/8-D1/4K	306530	a. A.			
10/8	R 3/8	11,5	32	13	17	-	27,9	151M-10/8-3/8K	300531	a. A.			
10/8	R 1/2	14	35	13	22	-	41	151M-10/8-1/2K	300532	a. A.			
12/10	R 3/8	11,5	33,5	15	17	-	30,5	151M-12/10-3/8K	300543	a. A.			
12/10	R 1/2	14	36,5	15	22	-	46,1	151M-12/10-1/2K	300544	a. A.			
15/12,5	R 1/2	14	39	19	22	-	58	151M-15/125-1/2K	300548	a. A.			
17,6/13	R 1/2	14	39	22	22	-	59,2	151M-176/13-1/2K	300550	a. A.			


Gerade Einschraub-Verschraubung, drehbar
Abbildung

Preis Gruppe	11	PN	16	T _{min}	-20 °C	T _{max}	+80 °C	Gewinde	zylindrisch	Dichtring:	NBR	Für rotierende o. oszill. Beweg. nicht geeignet	Messing vernickelt
für Schlauch D/d	G	i	L1*	S1	S4	S	Gewicht in [g]	Typ	Bestellnummer	Preis			
6/4	G 1/8	6	24,5	10	13	13	20,3	131M-6/4-1/8	300414	a. A.			
6/4	G 1/4	8	23,5	10	13	17	25,4	131M-6/4-1/4	300415	a. A.			
8/6	G 1/8	6	24,5	12	13	13	20,5	131M-8/6-1/8	300420	a. A.			
8/6	G 1/4	8	23,5	12	13	17	28,3	131M-8/6-1/4	300421	a. A.			
10/8	G 1/4	8	25	13	14	17	32,3	131M-10/8-1/4	300430	a. A.			
12/9	G 3/8	9	28,5	15	17	19	45,5	131M-12/9-3/8	300437	a. A.			
12/10	G 3/8	9	28,5	15	17	19	46,2	131M-12/10-3/8	300443	a. A.			


Gerade Einschraub-Verschraubung, drehbar
Abbildung

Preis Gruppe	11	PN	16	T _{min}	-20 °C	T _{max}	+80 °C	Gewinde	kegelig	Dichtring:	NBR	Gewinde „D“ selbstdichtend	Für rotierende o. oszill. Beweg. nicht geeignet	Messing vernickelt
für Schlauch D/d	G	i	L1*	S1	S4	S	selbstdichtend Opt. „D“	Gewicht in [g]	Typ	Bestellnummer	Preis			
6/4	R 1/8	7,5	31,5	10	13	13	-	20	131M-6/4-1/8K	300714	a. A.			
6/4	R 1/8	7,5	31,5	10	13	13	D	20	131M-6/4-D1/8K	306714	a. A.			
6/4	R 1/4	11	34,5	10	13	14	-	25	131M-6/4-1/4K	300715	a. A.			
6/4	R 1/4	11	34,5	10	13	14	D	26	131M-6/4-D1/4K	306715	a. A.			
8/6	R 1/8	7,5	31,5	12	13	13	-	21,5	131M-8/6-1/8K	300720	a. A.			
8/6	R 1/8	7,5	31,5	12	13	13	D	21,5	131M-8/6-D1/8K	306720	a. A.			
8/6	R 1/4	11	34,5	12	13	14	-	27	131M-8/6-1/4K	300721	a. A.			
8/6	R 1/4	11	34,5	12	13	14	D	27	131M-8/6-D1/4K	306721	a. A.			
10/8	R 1/4	11	36	13	14	14	-	30,8	131M-10/8-1/4K	300730	a. A.			
10/8	R 1/4	11	36	13	14	14	D	30,8	131M-10/8-D1/4K	306730	a. A.			

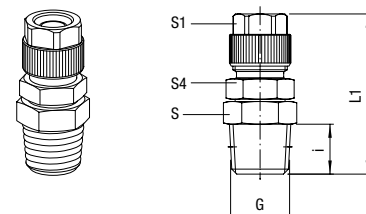

* Ungefährmaß bei angezogener Ü-Mutter