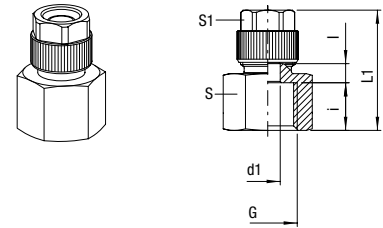


Gerade Aufschraub-Verschraubung

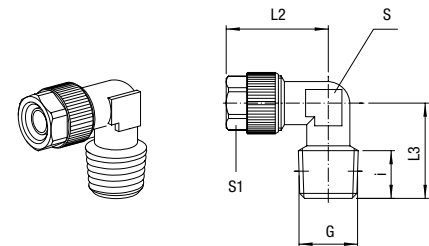
Preis Gruppe	11	PN	25	T _{min}	-40 °C	Gewinde	zylindrisch	Messing vernickelt
				T _{max}	+120 °C			

für Schlauch D/d	G	i	L1*	l	d1	S1	S	Gewicht in [g]	Typ	Bestellnummer	Preis
4,3/3	G 1/8	7	21	5,5	2,2	7	13	9,9	146M-43/3-1/8	300806	a. A.
5/3	G 1/8	7	21	5,5	2,2	7	13	9,9	146M-5/3-1/8	300809	a. A.
6/4	G 1/8	7	24	5,6	5,5	10	13	13,6	146M-6/4-1/8	300814	a. A.
6/4	G 1/4	9	26,5	6,1	5,5	10	17	21,4	146M-6/4-1/4	300815	a. A.
8/6	G 1/8	7	24	5,6	5,5	12	13	15,8	146M-8/6-1/8	300820	a. A.
8/6	G 1/4	9	26,5	6,1	5,5	12	17	26,4	146M-8/6-1/4	300821	a. A.
8/6	G 3/8	10	27,5	6,1	6,5	12	19	23,4	146M-8/6-3/8	300822	a. A.
8/6	G 1/2	13,5	31,5	6,6	6,5	12	24	38,2	146M-8/6-1/2	300823	a. A.
10/8	G 1/4	9	28	5,5	6,8	13	17	26,6	146M-10/8-1/4	300830	a. A.
10/8	G 3/8	10	29	5,5	6,8	13	19	27,4	146M-10/8-3/8	300831	a. A.
10/8	G 1/2	13,5	33	6	6,8	13	24**	42	146M-10/8-1/2	300832	a. A.
11,5/9	G 3/8	10	30,5	6	7,6	15	19	32,2	146M-115/9-3/8	300834	a. A.
12/9	G 3/8	10	30,5	6	7,6	15	19	31,9	146M-12/9-3/8	300837	a. A.

Abbildung

Winkel-Einschraub-Verschraubung

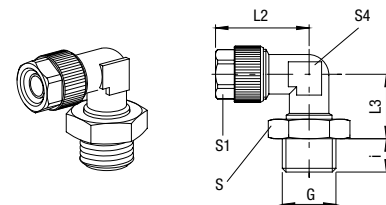
Preis Gruppe	11	PN	25	T _{min}	-40 °C	Gewinde	kegelig	Gewinde „D“ selbstdichtend	Messing vernickelt
				T _{max}	+120 °C			T _{max} +100 °C	

für Schlauch D/d	G	i	L2*	L3	S1	S	selbst-dichtend Opt. „D“	Gewicht in [g]	Typ	Bestellnummer	Preis
4,3/3	R 1/8	7,4	18	17	7	8	-	10,2	150M-43/3-1/8K	301156	a. A.
5/3	R 1/8	7,4	18	17	7	8	-	10,2	150M-5/3-1/8K	301159	a. A.
6/4	R 1/8	7,4	21,5	17	10	8	-	13,8	150M-6/4-1/8K	301164	a. A.
6/4	R 1/8	7,4	21,5	17	10	8	D	13,8	150M-6/4-D1/8K	306864	a. A.
6/4	R 1/4	10,5	22,5	21	10	10	-	20,6	150M-6/4-1/4K	301165	a. A.
6/4	R 1/4	10,5	22,5	21	10	10	D	20,6	150M-6/4-D1/4K	306865	a. A.
8/6	R 1/8	7,4	21,5	17	12	8	-	15,2	150M-8/6-1/8K	301170	a. A.
8/6	R 1/8	7,4	21,5	17	12	8	D	15,2	150M-8/6-D1/8K	306870	a. A.
8/6	R 1/4	10,5	22,5	21	12	10	-	22,6	150M-8/6-1/4K	301171	a. A.
8/6	R 1/4	10,5	22,5	21	12	10	D	22,6	150M-8/6-D1/4K	306871	a. A.
8/6	R 3/8	11,3	26,5	25	12	13	-	37,6	150M-8/6-3/8K	301172	a. A.
8/6	R 3/8	11,3	26,5	25	12	13	D	37,6	150M-8/6-D3/8K	306872	a. A.
10/8	R 1/8	7,4	24	17	13	10	-	20,6	150M-10/8-1/8K	301179	a. A.
10/8	R 1/8	7,4	24	17	13	10	D	20,6	150M-10/8-D1/8K	306879	a. A.
10/8	R 1/4	10,5	24	21	13	10	-	22	150M-10/8-1/4K	301180	a. A.
10/8	R 1/4	10	24	21	13	10	D	22	150M-10/8-D1/4K	306880	a. A.
10/8	R 3/8	11,3	27	25	13	13	-	40,2	150M-10/8-3/8K	301181	a. A.
10/8	R 3/8	11,3	27	25	13	13	D	40,2	150M-10/8-D3/8K	306881	a. A.
11,5/9	R 1/4	10,4	29	23	15	13	-	39,1	150M-115/9-1/4K	301183	a. A.
11,5/9	R 3/8	11,3	29	25	15	13	-	42,6	150M-115/9-3/8K	301184	a. A.
12/9	R 1/4	10,4	29	23	15	13	-	38,5	150M-12/9-1/4K	301186	a. A.
12/9	R 3/8	11,3	29	25	15	13	-	43,2	150M-12/9-3/8K	301187	a. A.
12/10	R 3/8	11,5	29	25	15	13	-	41	150M-12/10-3/8K	301193	a. A.
15/12,5	R 1/2	14,2	32,5	29	19	17	-	71,8	150M-15/125-1/2K	301198	a. A.
17,6/13	R 1/2	14,2	32,5	29	22	17	-	69,8	150M-176/13-1/2K	301200	a. A.

Abbildung

Winkel-Einschraub-Verschraubung, drehbar

Preis Gruppe	11	PN	16	T _{min}	-20 °C	Gewinde	zylindrisch	Dichtring: NBR	Für rotierende o. oszill. Beweg. nicht geeignet	Messing vernickelt
				T _{max}	+80 °C					

für Schlauch D/d	G	i	L2*	L3	S1	S4	S	Gewicht in [g]	Typ	Bestellnummer	Preis
6/4	G 1/8	6	22,5	14,5	10	10	13	24,2	130M-6/4-1/8	301314	a. A.
6/4	G 1/4	8	22,5	14,6	10	10	17	30,8	130M-6/4-1/4	301315	a. A.
8/6	G 1/8	6	22,5	14,5	12	10	13	25,3	130M-8/6-1/8	301320	a. A.
8/6	G 1/4	8	22,5	14,5	12	10	17	28,8	130M-8/6-1/4	301321	a. A.
10/8	G 1/4	8	24	14,5	13	10	17	28,7	130M-10/8-1/4	301330	a. A.

Abbildung


* Ungefährmaß bei angezogener Ü-Mutter ** S24 = Achtkant