



Gerader Einschraub-Stutzen

Preis Gruppe	12	PN 20	Gewinde zylindrisch	T _{min} -20 °C T _{max} +80 °C	Gewinde-Abd. über gekam. NBR-O-Ring	Messing vernickelt			
für Steckanschluss D	G	i	L1	S	Gewicht in [g]	Typ	Bestellnummer	Preis	
4	G 1/8	5	21,5	13	7,1	908M-4-1/8	337506	a. A.	
4	G 1/4	7	22	17	14,3	908M-4-1/4	337507	a. A.	
6	G 1/8	5	22,5	13	8	908M-6-1/8	337512	a. A.	
6	G 1/4	7	23	17	14,3	908M-6-1/4	337513	a. A.	
8	G 1/8	5	24,5	13	9,3	908M-8-1/8	337516	a. A.	
8	G 1/4	7	25	17	15,9	908M-8-1/4	337517	a. A.	
10	G 1/4	7	29	17	16,5	908M-10-1/4	337521	a. A.	
10	G 3/8	8	29	19	19,5	908M-10-3/8	337522	a. A.	
12	G 1/4	7	31	17	25,8	908M-12-1/4	337524	a. A.	
12	G 3/8	8	31	19	23,7	908M-12-3/8	337525	a. A.	
12	G 1/2	9	31,5	24*	36	908M-12-1/2	337526	a. A.	
14	G 3/8	8	31,5	19	27	908M-14-3/8	337527	a. A.	
14	G 1/2	9	32	24*	37,9	908M-14-1/2	337528	a. A.	
16	G 1/2	9	32,5	24*	39,6	908M-16-1/2	337530	a. A.	

Beispiele für mögliche Kombinationen mit ELSA-Steck-Verbindungen um drehbare Verschraubungen zu erhalten

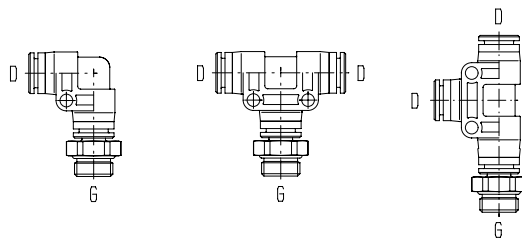


Abbildung

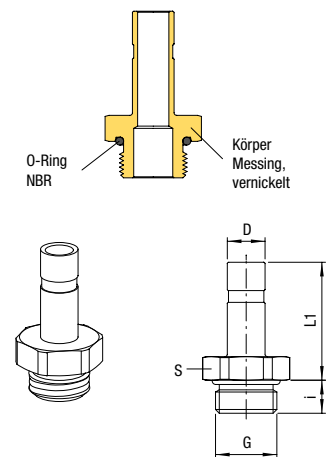

Gerade-Schott-Verbindung

Preis Gruppe	12	PN 20	T _{min} -20 °C T _{max} +80 °C	Messing vernickelt								
für Schlauch AD	für Schlauch BD	M	L1	L6	D1	D2	S	S3	Gewicht in [g]	Typ	Bestellnummer	Preis
4	4	M12x1	12,3	31,1	9,8	9,8	14	17	17,3	959M-4	348704	a. A.
6	4	M14x1	12,6	31,4	11,8	9,8	17	17	23,7	959M-6-4	348708	a. A.
6	6	M14x1	13,6	32,5	11,8	11,8	17	17	22,3	959M-6	348710	a. A.
8	6	M16x1	14,7	34,6	13,8	11,8	19	19	30,8	959M-8-6	348711	a. A.
8	8	M16x1	16,5	36,7	13,8	13,8	19	19	29,6	959M-8	348712	a. A.
10	8	M20x1	19	39,2	16,4	13,8	22	24*	51,3	959M-10-8	348714	a. A.
10	10	M20x1	19,9	41	16,4	16,4	22	24*	50,9	959M-10	348715	a. A.
12	12	M22x1,5	22,3	45,6	19,8	19,8	24*	27	68,8	959M-12	348717	a. A.
14	14	M24x1,5	23,3	46,6	21,8	21,8	27	27	84	959M-14	348719	a. A.

Abbildung

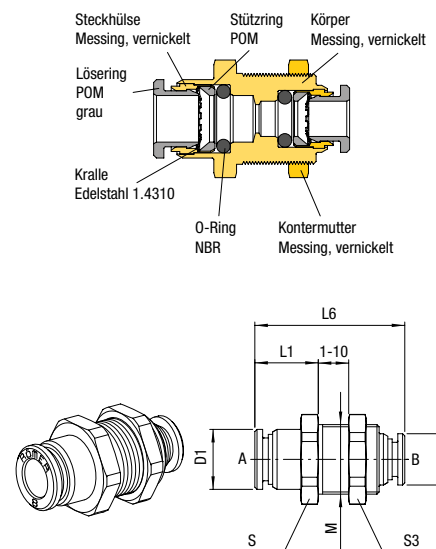

* S24 = Achtkant